

Ilość Opis

1

SMART Digital CHEMPAIRING Suite 3.0 or SDCS is a comprehensive cloud-based Grundfos Digital Service (SaaS) designed for remote monitoring and control of the Grundfos DDA dosing pumps.



Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnić od aktualnego


Nr katalogowy: [92757356](#)

This powerful cloud suite provides a tailored solution for organisations seeking efficient management of chemical dosing processes.


Key features:

- It is compatible with the DDA-AR, DDA-FC and DDA-FCM dosing pump types, covering a range from DDA 7.5-16 up to DDA 30-4.
- It supports manual and proportional dosing control options.
- It is adaptable to different organisational structures, accommodating multiple companies or subsidiaries.
- User roles include Administrators with full SDCS web portal access and Installers for on-site setup using the Grundfos GO app.
- Monitoring and remote control of the DDA dosing pump is ensured through the SDCS web portal.
- Dosing system insights are accessible via the SDCS web portal dashboard, including function-related tiles for Installation info, Pump status, Concentration info, Service reminder and Chemical tank volume.
- It provides sensorless chemical container level monitoring with pre-empty notifications via SMS or email.
- Documentation is facilitated by downloadable trend data and event CSV reports for the past three months.
- Alarm notifications about dosing issues can be customised and sent via SMS or email to dedicated alarm teams.
- It utilises the secure SDCS-CIU Gateway for seamless and secure communication via mobile networks in the following countries: Germany, Austria, Switzerland, France, Poland, the UK, the Netherlands, Belgium, Italy, Spain, USA, Canada.
- It is accessible via the Grundfos GO app for commissioning and on-site interactions.

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	SDCS CIU
Nr katalogowy:	92757356
Numer EAN:	5715119171118
Techniczne:	
Communication:	Cellular LTE 3G/4G
Główny składnik:	Interface unit
Zatwierdzenia:	CE, UKCA
Instalacja:	
Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 45 °C
Oznaczenie montażu:	Portable/Wall hook only
Dane elektryczne:	
Pobór mocy P1:	11 W
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP54
Rodzaj złącza i wtyczki:	CEE 7/7 Schuko
Złącze kabla szeregowego:	M12 F 5-pole A-coded
Długość kabla zasilającego:	3 m
Długość kabla szeregowego:	5 m
Długość kabla antenowego:	3 m
Forma wykonania wg IEC 34-7:	Portable/Wall hook only
Minimalne napięcie znamionowe AC:	220 V
Maksymalne napięcie znamionowe AC:	240 V
Inne:	
Masa netto:	1.8 kg
Waga brutto:	2 kg
Koszt wysyłki:	0.017 m³
Pasuje do następujących produktów:	DDA 7.5 to 30
Region sprzedaży:	EU
Kraj pochodzenia:	TH
Numer taryfy celnej nr.:	85176200
Dopuszczenia środowiskowe:	WEEE

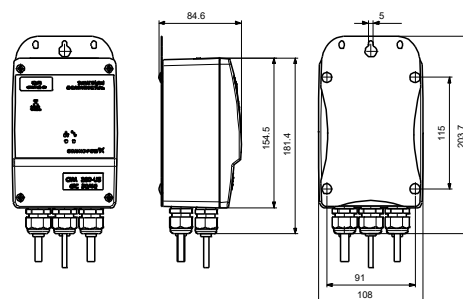

92757356 SDCS CIU 50 Hz

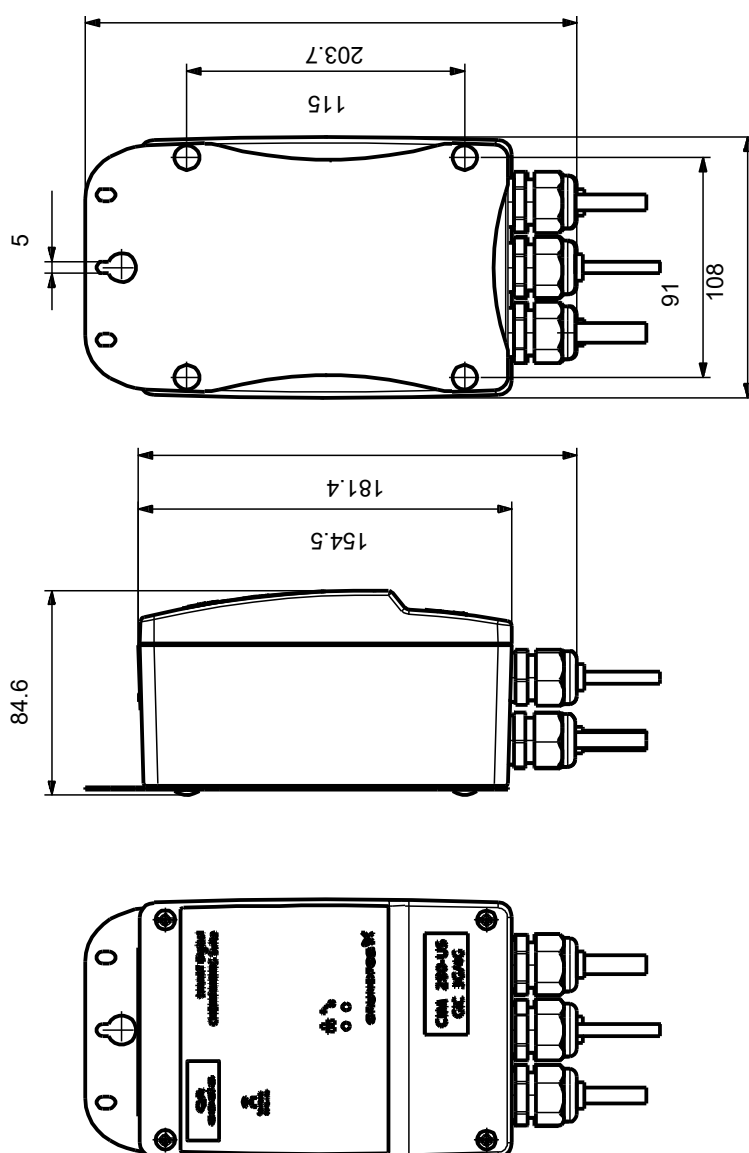

Uwaga! Wszystkie jednostki są podane w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Oświadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.